| LOW TYPE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | W x L | Ø | | S | H |
| | | DN50 | DN70 | 5 | 100 |
| HYG-22K | 220 x 220 | Ø50 | Ø75 | 8 | 103 |
| Max. Flow Rate lt / min | | 50 | 50 | | |
| Waterseal Height | | 50mm | | 10 | 105 |

| LOW TYPE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | W x L | Ø | | S | H |
| | | DN50 | DN70 | 5 | 100 |
| HYG-33K | 295 x 295 | Ø50 | Ø75 | 8 | 103 |
| Max. Flow Rate lt / min | | 50 | 50 | | |
| Waterseal Height | | 50mm | | 10 | 105 |

| LOW TYPE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | W x L | Ø | | S | H |
| | | DN50 | DN70 | 5 | 100 |
| HYG-44K | 400 x 400 | Ø50 | Ø75 | 8 | 103 |
| Max. Flow Rate lt / min | | 50 | 50 | | |
| Waterseal Height | | 50mm | | 10 | 105 |

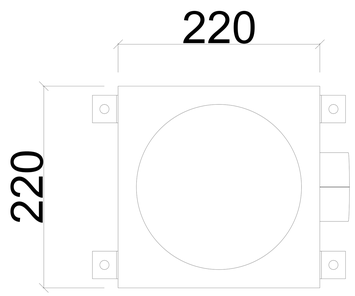


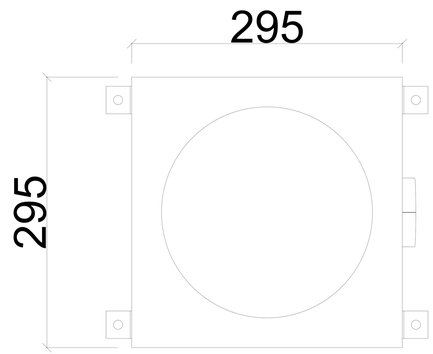





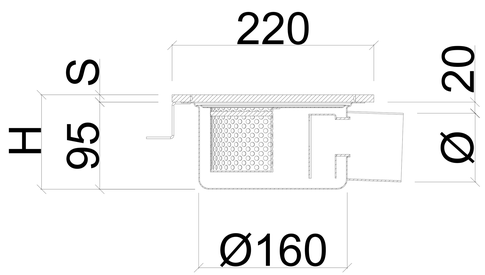


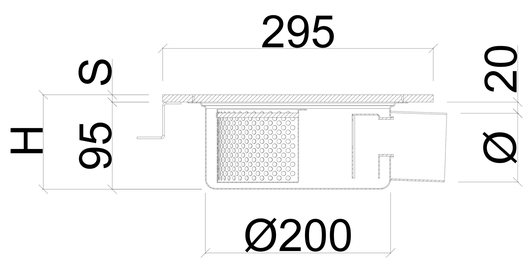


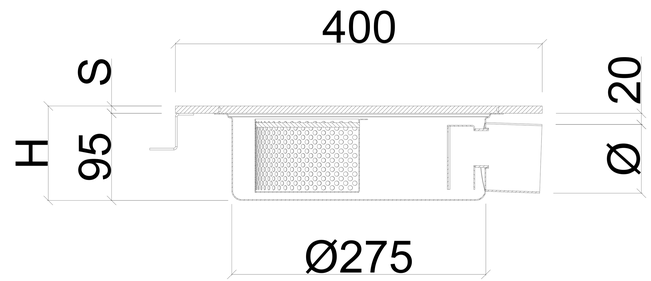


APPLICATION DRAWING

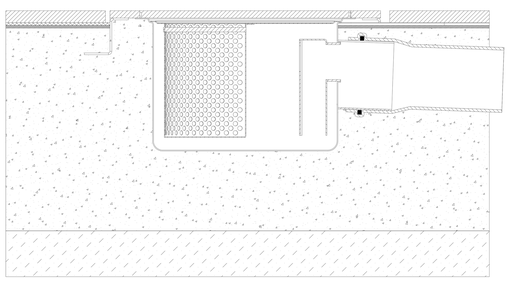

OPTIONAL

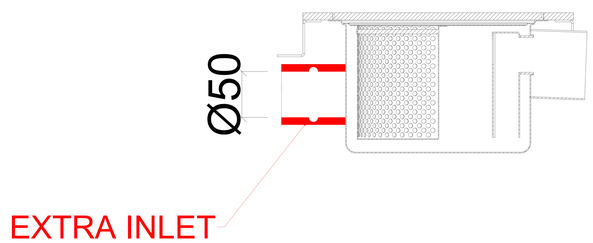


FENICROM®