| LOW TYPE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | W x L | Ø | | | S | H |
| | | DN100 | DN125 | DN150 | 5 | 305 |
| JHYG-33K | 295 x 295 | Ø110 | Ø125 | Ø160 | 8 | 308 |
| Max. Flow Rate lt / min | | 70 | 100 | 125 | | |
| Waterseal Height | | 60mm | | | 10 | 310 |

| LOW TYPE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | W x L | Ø | | | S | H |
| | | DN100 | DN125 | DN150 | 5 | 305 |
| JHYG-44K | 400 x 400 | Ø110 | Ø125 | Ø160 | 8 | 308 |
| Max. Flow Rate lt / min | | 70 | 100 | 125 | | |
| Waterseal Height | | 60mm | | | 10 | 310 |

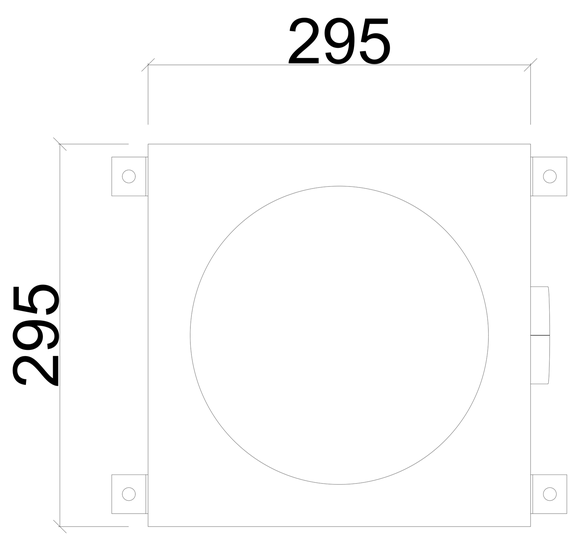


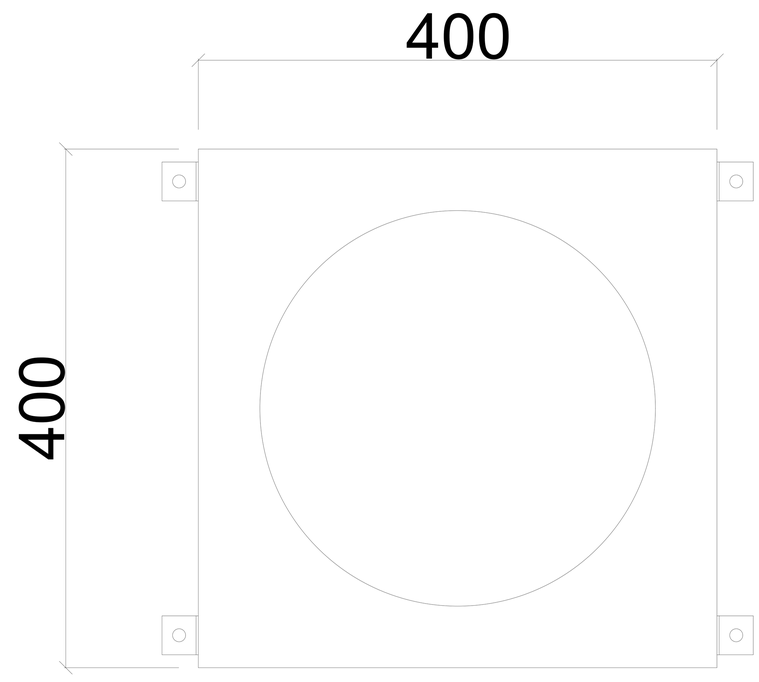


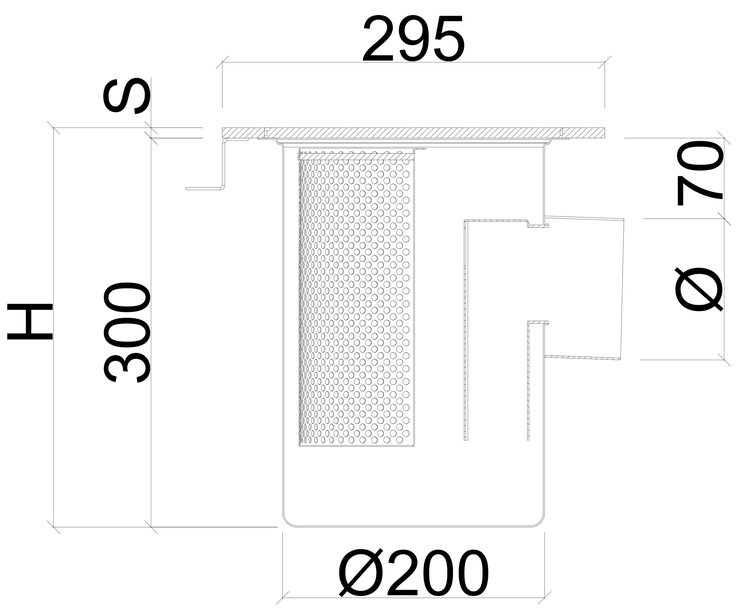


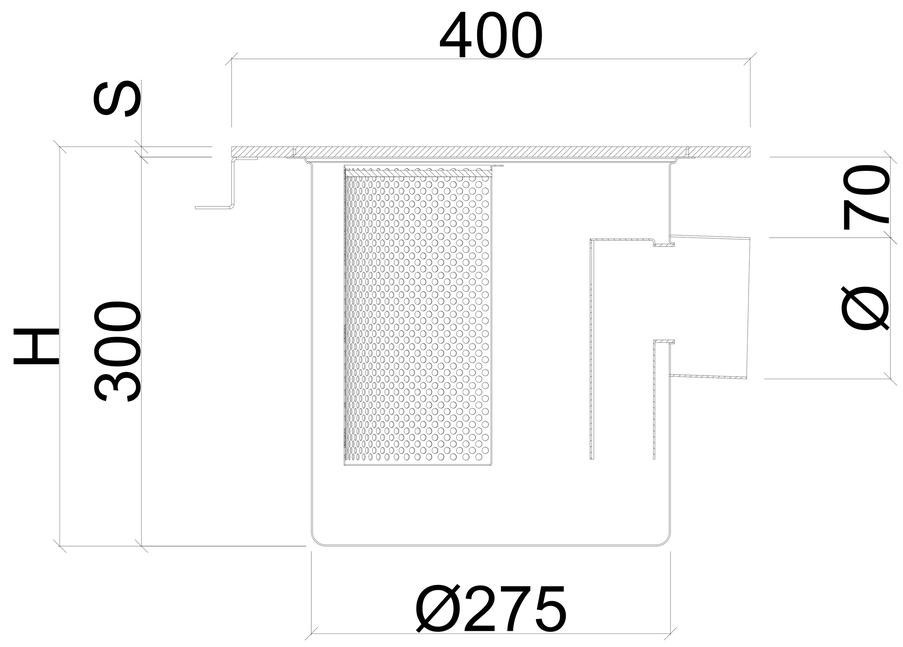


FENICROM®
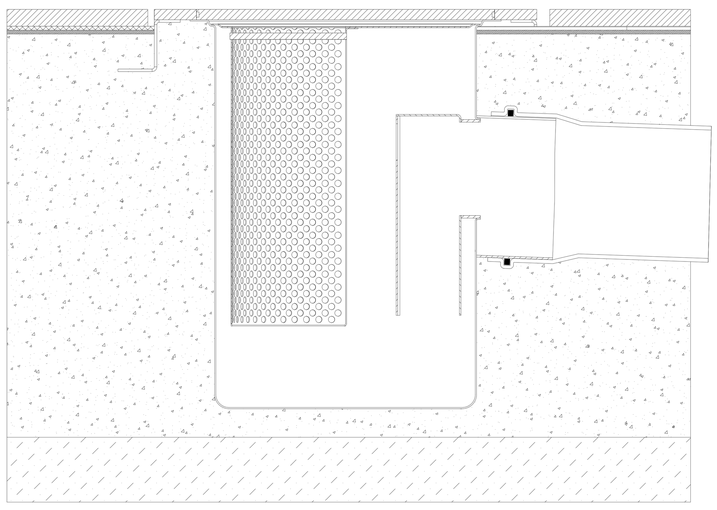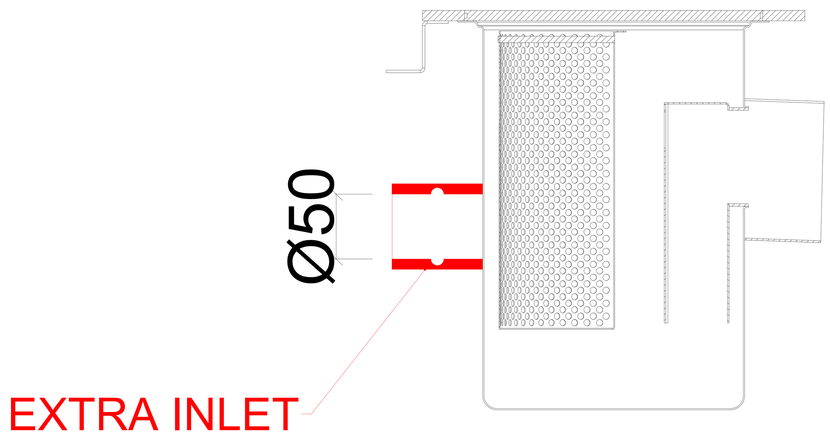
## APPLICATION DRAWING